




Nastri adesivi in gomma autoagglomerante per bassa tensione

Self-amalgamating rubber adhesive tapes for low voltage applications

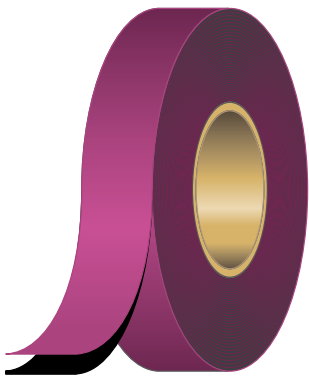

Impiego - Use

Nastro in gomma naturale autoagglomerante ideale per l'isolamento in bassa tensione fino a 600 V. Si adatta facilmente a pareti e superfici irregolari ed è compatibile con tutti gli isolamenti di cavi estrusi.

Self-amalgamating low-voltage rubber tape for use as primary insulation at not more than 600 Volts. It easily conforms to irregular shapes and surfaces and it is compatible with all extruded dielectric cable insulations.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale <i>Material</i>	Gomma naturale autoagglomerante <i>Natural self-amalgamating rubber</i>	-
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>	+80°C (punte discontinue di 95°C) <i>+80°C (intermittent peaks of 95°C)</i>	-
Carico di rottura <i>Tensile strength</i>	2,4 MPa	-
Allungamento a rottura <i>Elongation</i>	450%	-
Resistività elettrica <i>Volume resistance</i>	10 ¹³ Ω·cm	-
Rigidità dielettrica <i>Dielectric strength</i>	25 kV/mm	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code	Spessore - Thickness [mm]	Larghezza - Width [mm]	Colore - Color	Confezione (in rotolo) <i>Packaging (in roll)</i>
NSH0100_019007ANE	0,76	19	Nero - Black	6,7 m
NSH0100_038007ANE	0,76	38	Nero - Black	6,7 m

Composizione del codice - Code composition

NSH0100_ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> A <input type="text"/> <input type="text"/>					
Larghezza <i>Width [mm]</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione <i>Roll length [m]</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
19; 38	019; 038	6,7	007	Nero - Black	NE