


Nastri adesivi in tessuto di PET resistenti alla temperatura



Temperature resistant PET cloth adhesive tapes

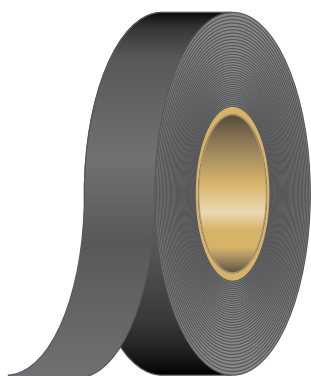

Impiego - Use

E' un nastro telato resistente all'abrasione ed alla temperatura, flessibile e morbido, possiede una ottima resistenza ai raggi UV ed è ritardante alla fiamma.

It is a PET cloth tape with a good resistance to abrasion and temperature. It is flexible and smooth, flame retardant and resistant to ageing and to UV radiation.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale del supporto <i>Support material</i>	Tessuto di PET <i>PET fleece</i>	-
Materiale dell'adesivo <i>Adhesive material</i>	Gomma naturale <i>Natural rubber</i>	-
Resistenza alla temperatura <i>Temperature resistance</i>	+125°C per 3000 h +150°C per 240 h	-
Adesività sull'acciaio <i>Adhesion to steel</i>	3,0 N/cm	-
Carico di rottura <i>Tensile strength</i>	85 N/cm	-
Allungamento a rottura <i>Elongation</i>	25%	-
Diametro manicotto <i>Core diameter</i>	2" (38 mm)	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code	Spessore - Thickness [mm]	Larghezza - Width [mm]	Colore - Color	Confezione (in rotolo) <i>Packaging (in roll)</i>
NS51025_009025ANE	0,20	9	Nero - Black	25 m
NS51025_019025ANE	0,20	19	Nero - Black	25 m

Composizione del codice - Code composition

NS51025_ [] [] [] [] A [] []					
Larghezza <i>Width</i> [mm]	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione <i>Roll length</i> [m]	Inserire <i>To be inserted</i>	Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
9; 19	009; 019	25	025	Nero - Black	NE