


Nastri adesivi in tessuto di vetro resistenti alle alte temperature



Glass cloth adhesive tapes for high temperature

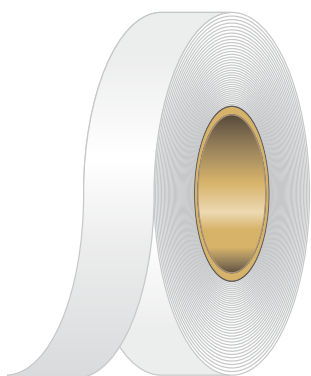

Impiego - Use

È un nastro in tessuto di vetro su base adesiva in silicone, è resistente alle alte temperature. È utilizzato per trasformatori di qualunque dimensione, motori elettrici, avvolgimenti e bobine.

It is a glass cloth tape with a silicone adhesive with a very high temperature resistance. It is used for transformers, electrical motors and coils.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale del supporto <i>Support material</i>	Tessuto di vetro <i>Glass cloth</i>	-
Materiale dell'adesivo <i>Adhesive material</i>	Silicone	-
Infiammabilità <i>Flammability</i>	Autoestinguente <i>Flame retardant</i>	UL 510
Classe termica <i>Thermal class</i>	H (+180°C)	CEI 15-26
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+260°C (per breve periodo) <i>+260°C (short period)</i>	-
Adesività sull'acciaio <i>Adhesion to steel</i>	3,0 N/cm	-
Carico di rottura <i>Tensile strength</i>	280 N/cm	-
Allungamento a rottura <i>Elongation</i>	5%	-
Tensione di perforazione <i>Breakdown voltage</i>	2,5 kV	-
Diametro manicotto <i>Core diameter</i>	3" (76 mm)	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code	Spessore - Thickness [mm]	Larghezza - Width [mm]	Colore - Color	Confezione (in rotolo) <i>Packaging (in roll)</i>
NS00VTO_012050ABI	0,16	12	Bianco - White	50 m
NS00VTO_015050ABI	0,16	15	Bianco - White	50 m
NS00VTO_019050ABI	0,16	19	Bianco - White	50 m

Composizione del codice - Code composition

NS00VTO_ □□□ □□□ A □□					
Larghezza <i>Width [mm]</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione <i>Roll length [m]</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
12; 15; 19	012; 015; 019	50	050	Bianco - White	BI